

GRAND LINE



Фасадные панели

Фасадные панели Grand Line



Фасадные панели Grand Line – универсальный фасадный материал из полипропилена, точно повторяющий фактуру натуральных облицовочных материалов.

- ✓Гарантия срока службы 30 лет
- ✓Гарантия стойкости цветов 10 лет

Идеальная фактура



Фасадные панели Grand Line максимально точно повторяют фактуру природных материалов.

Дизайн и пресс-форма разработаны в Канаде – лидере по производству полимерных фасадов.


Ощущение натурального материала(HD).

При прикосновении Вы не почувствуете разницы между натуральным материалом и панелью.

На обратной стороне каждой панели нанесены маркировки, подтверждающие качество и уникальность.



Особенности монтажа

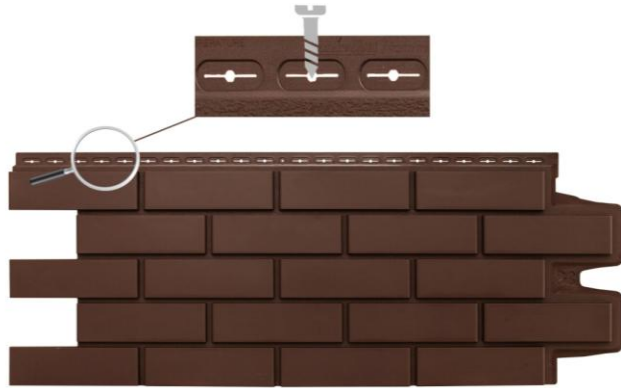

(рис. 1)



(рис. 2)



(рис. 3)

1) Защита от неправильного монтажа.

Отверстия в замковой части панели подсказывают где, размещать саморез (рисунок 1).

2) При монтаже необходимо оставлять зазор между панелью и саморезом 1мм, для свободного хода панели при температурном расширении (рисунок 2).

3) Стартовая планка пластиковая – универсальный элемент крепления, подходит к большинству панелей, представленных на рынке (рисунок 3).



Стартовый элемент для монтажа первого угла

Клинкерный кирпич серия Стандарт

Имитация ровной кладки идеально гладкого кирпича, без включений и пор.
 Серия Стандарт – фасадные панели, окрашенные в массу.



Песочный

Цвета



Коричневый



Терракотовый



Бежевый



Молочный

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1105	410
Рабочая длина (мм)	968	390
Габаритная ширина (мм)	417	120
Рабочая ширина (мм)	390	120
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,38	-

Клинкерный кирпич серия Премиум

Имитация ровной кладки идеально гладкого кирпича, без включений и пор.

Серия Премиум – фасадные панели, окрашенные в массу с дополнительной поверхностной окраской.



Коралловый

Цвета



Горчичный



Пломбирный



Шампань



Шоколадный

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1105	410
Рабочая длина (мм)	968	390
Габаритная ширина (мм)	417	120
Рабочая ширина (мм)	390	120
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,38	-

Состаренный кирпич серия Стандарт

Точная копия старинной кладки с щербинками и потертостями на шероховатой поверхности.
 Серия Стандарт – фасадные панели, окрашенные в массу.



Молочный

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1109	417
Рабочая длина (мм)	995	390
Габаритная ширина (мм)	418	120
Рабочая ширина (мм)	390	120
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,39	-

Цвета



Коричневый



Бежевый



Песочный



Терракотовый

Состаренный кирпич серия Премиум

Точная копия старинной кладки с щербинками и потертостями на шероховатой поверхности.

Серия Премиум – фасадные панели, окрашенные в массу с дополнительной поверхностной окраской.



Шоколадный

Цвета



Горчичный



Пломбирный



Шампань



Коралловый

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1109	417
Рабочая длина (мм)	995	390
Габаритная ширина (мм)	418	120
Рабочая ширина (мм)	390	120
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,39	-

Состаренный кирпич серия Элит

Точная копия старинной кладки с щербинками и потертостями на шероховатой поверхности.

Серия **Элит** – панели, окрашенные специальным многослойным способом, который придает наивысшую* схожесть с натуральными материалами и глубину цвета.

NEW



Жженный



Солома

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1109	417
Рабочая длина (мм)	995	390
Габаритная ширина (мм)	418	120
Рабочая ширина (мм)	390	120
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,39	-

*среди фасадных панелей Grand Line

Крупный камень серия Стандарт

Имитация старинной кладки из тесаного камня.

Серия Стандарт – фасадные панели, окрашенные в массу.



Коричневый



Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1102	415
Рабочая длина (мм)	982	390
Габаритная ширина (мм)	417	170
Рабочая ширина (мм)	383	170
Толщина панели (мм)	2,4	2,4
Полезная площадь (м2)	0,38	-

Цвета



Бежевый



Молочный



Песочный

Сланец серия Стандарт

Имитация кладки из пластин сланцевых пород.

Серия Стандарт – фасадные панели, окрашенные в массу.



Бежевый



Цвета



Коричневый



Молочный



Песочный

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1110	450
Рабочая длина (мм)	975	434
Габаритная ширина (мм)	418	160
Рабочая ширина (мм)	395	160
Толщина панели (мм)	2,4	-
Полезная площадь (м2)	0,39	-

Сланец серия Элит

Имитация кладки из пластин сланцевых пород.

Серия Элит – панели, окрашенные специальным многослойным способом, который придает наивысшую* схожесть с натуральными материалами и глубину цвета.

NEW



Орех



Пшеница

Параметры	панель	угол
Габаритная длина (мм)	1110	450
Рабочая длина (мм)	975	434
Габаритная ширина (мм)	418	160
Рабочая ширина (мм)	395	160
Толщина панели (мм)	2,4	-
Полезная площадь (м2)	0,39	-

*среди фасадных панелей Grand Line

Доборные элементы




Планка стартовая
металлическая
для монтажа первой
панели



Планка приоконная
широкая – для
обрамления проемов
здания (окна/двери)



Профиль J
универсальный -
для монтажа на
внутренних углах




Угол прямой -
альтернативный вариант
внешнего угла, с фактурой
под штукатурку



Планка стартовая
пластиковая - для
монтажа первой
панели



Финишная планка - для
крепления
приоконной планки



Планка (наличник)
наборная – боковые части
составного угла



Планка радиусная -
альтернативный вариант
внешнего угла, с фактурой
под штукатурку