ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ

- Образует монолитный гидроизоляционный слой
- Надежно защищает от протечек
- Повышает срок службы кровли



Мастина кровельная и гидроизоляционная битумнорезиновая холодная AquaMast.

Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации.

Средний расход: 3,3-4,3 кг/м²

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

- Надежно защищает фундамент от влаги
- Образует высокопрочное покрытие



Мастика гидроизоляционная битумная холодная AquaMast.

Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

Средний расход 1 кг/м2

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

- Надёжно защищает от протечек
- На водной основе, без запаха
- Не содержит растворителей, безопасна в работе



Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная эмульсионная AquaMast.

Предназначена для проведения гидроизоляционных работ внутри помещений (ванные комнаты, душевые, подвалы, балконы, полы небольшие бассейны и т.п.). Применяется на горизонтальных поверхностях. Материал не содержит растворителей, имеет нейтральный запах, безопасен в работе.

Средний расход – 2,5-3,5 кг/м²

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПЛИТКУ

- Применяется на вертикальных и горизонтальных поверхностях
- На водной основе, без запаха
- Не содержит растворителей, безопасна в работе



Mастика битумно-каучуковая эмульсионная AquaMast.

Применяется для устройства гидроизоляционного слоя под плитку, в т.ч. том числе и на вертикальных поверхностях. А так же для гидроизоляции гипсовых оснований. Приклеивание плитки после высыхания гидроизоляции, должно выполняться с помощью клеев, не содержащих растворители и твердеющих с водой (гидравлически). Готовые дисперсионные плиточные клеи не пригодны. Средний расход – 1–3 кг/м²

АНТИКОР БИТУМНЫЙ

- Обладает быстрым временем высыхания
- Продлевает срок службы металла
- Надёжно защищает от коррозии
- Применяется при отрицательных температурах



Mастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast.

Предназначена для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб.

Средний расход – 0.5 л/m^2

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

- Необходим для подготовки основания
- Обеспечивает качественное применение гидроизоляции
- Готовый к применению



раймер битумный AquaMast.

Предназначен для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с рулонными битумными материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией.

Средний расход 0,35 кг/м2

РЕМОНТ И ПРИКЛЕИВАНИЕ


- Быстрый ремонт кровли
- Прочное соединение надолго
- Надежная защита от протечек



астика приклеивающая битумная холодная AquaMast.

Предназначена для проведения ремонтных работ на рулонной и мастичной кровлях. Также применяется для приклеивания материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным и другим поверхностям. Средний расход при приклеивании 0,8–1,8 кг/ м².



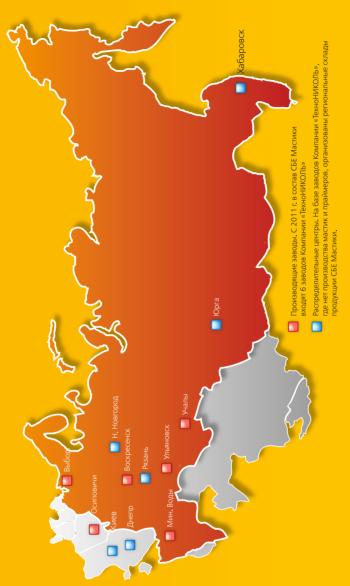



www.aquamast.ru

www.tn.ru

Телефон бесплатной технической поддержки

8 800 200 05 65

