


Парапетные ПВХ-воронки TERMOCLIP

Парапетные воронки применяются для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли.



На что обратить внимание? Преимущества:

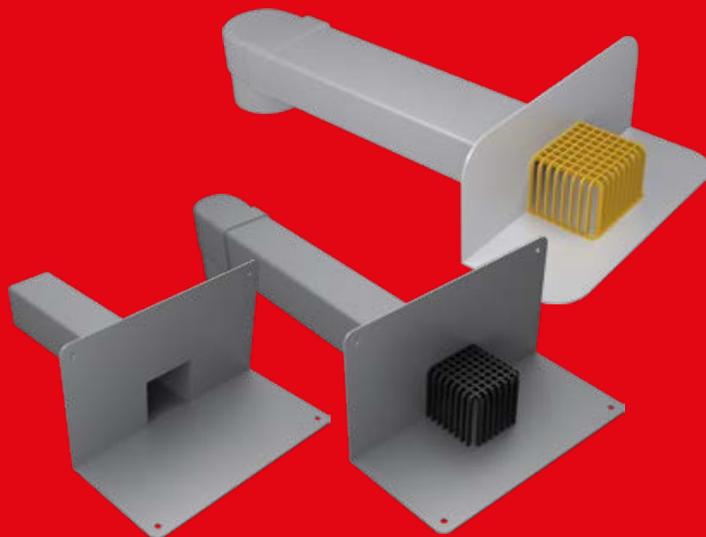

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Благодаря увеличенному фланцу из ПВХ размером 454×244 мм и выпуску длиной 650 мм монтаж воронки стал удобнее и быстрее.



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставляется с угловым отводом для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм и листоуловителем.



ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПВХ

Обеспечивает высокую адгезию при сварке с ПВХ-мембранами, надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле.

Хранение

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с воронками перевозят всеми типами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляются в картонных коробках.

- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 65×100 мм, длина 550 мм с отводом Ø100 мм: в коробке – 6 шт., на поддоне – 90 шт.
- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100 мм, длина 650 мм с отводом и листоуловителем: в коробке – 10 шт., на поддоне – 60 шт.
- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100 мм: в коробке – 4 шт., на поддоне – 144 шт.

Выпускаются трех типов и размеров:

- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 65×100 мм длиной 550 мм с отводом Ø100 мм и листоуловителем;
- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100 мм длиной 650 мм с отводом Ø100 мм и листоуловителем;
- ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100 мм длиной 450 мм без отвода и листоуловителя.

Физико-механические характеристики

Параметры	ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 65×100, длина 550 мм с отводом Ø100 мм	ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100, длина 650 мм с отводом и листоуловителем	ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100
Сечение, мм	65×100	100×100	100×100
Длина отводящей трубы, мм	550	650	450
Пропускная способность, не менее, л/с	8	8	8
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +90		

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 65×100 мм, длина 550 мм с отводом Ø100 мм	149355
ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100, длина 650 мм с отводом и листоуловителем	149263
ПВХ-воронка парапетная TERMOCLIP 100×100	149269
Листоуловитель для парапетной воронки TERMOCLIP 100×100	149264